
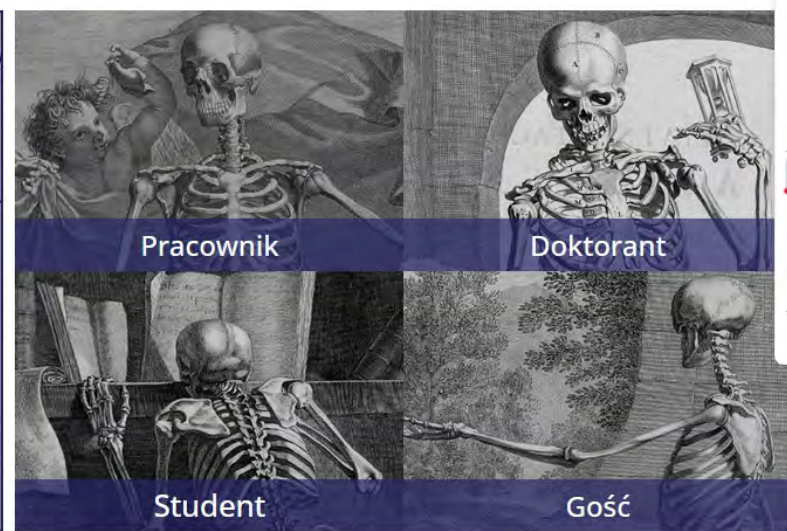


 Czasopisma UML  
MUL Journals

Wszystkie zasoby   Zasoby elektroniczne   Katalog Biblioteki

Sprawdź godziny otwarcia  
Dzisiaj otwarte: 8:00 – 20:00

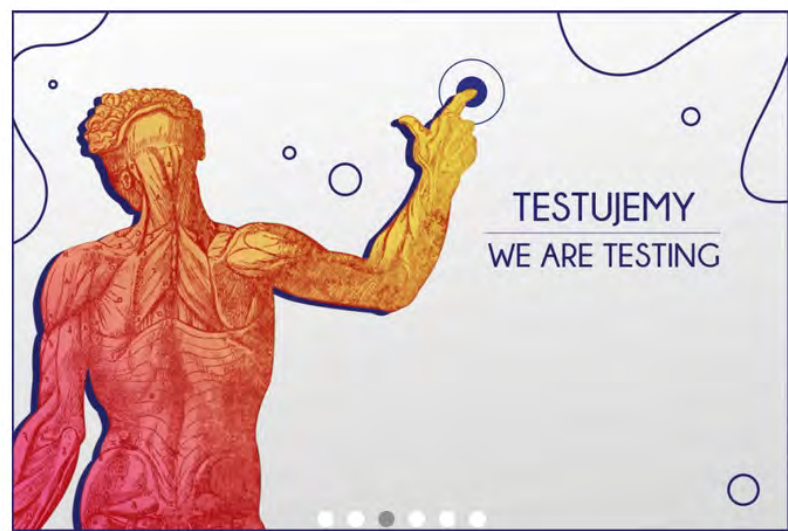

Aktualności



Synchronizuj wszystkie swoje urządzenia

Nowa karta   Ctrl+T  
Nowe okno   Ctrl+N  
Nowe okno prywatne   Ctrl+Shift+P

Zakładki >  
Historia >  
Pobrane   Ctrl+J  
Hasła  
Rozszerzenia i motywy   Ctrl+Shift+A

Drukuj...   Ctrl+P  
Zapisz stronę jako...   Ctrl+S  
Znajdź na stronie...   Ctrl+F  
Przetłumacz stronę...

Powiększenie   - 100% + ↕

**Ustawienia**

Więcej narzędzi >  
Zgłoś niepoprawnie działającą stronę >  
Pomoc >

Zakończ   Ctrl+Shift+Q

## Ustawienia

- Ogólne
- Uruchamianie
- Wyszukiwanie
- Prywatność i bezpieczeństwo
- Synchronizacja
- Sterowanie SI
- Laboratorium Firefoksa
- Więcej od Mozilli

### Wyniki wyszukiwania

#### Ustawienia serwerów proxy

Konfiguruj, jak Firefox ma się łączyć z Internetem. [Więcej informacji](#)

proxy

Konfiguruj serwery proxy

Zmiana tych ustawień może spowodować problemy z połączeniem



- Ogólne
- Uruchamianie
- Wyszukiwanie
- Prywatność i bezpieczeństwo
- Synchronizacja
- Rozszerzenia i motywy
- Wsparcie programu Firefox

Wyniki wyszukiwania  
**Sieć**  
Konfiguruj, jak Firefox ma się łączyć z Internetem

### Ustawienia połączenia

**Konfiguracja proxy do łączenia z Internetem**

- Bez serwera proxy
- Automatycznie wykrywaj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci
- Używaj systemowych ustawień serwerów proxy
- Ręczna konfiguracja serwerów proxy:

Serwer proxy HTTP:  Port:

Użyj tego serwera proxy także dla HTTPS

Serwer proxy HTTPS:  Port:

Host SOCKS:  Port:

SOCKS v4  SOCKS v5

Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:

Nie używaj proxy dla:

Przykład: .mozilla.org, .com.pl, 192.168.1.0/24  
Połączenia z localhost, 127.0.0.1/8 i ::1 nigdy nie używają serwera proxy.

- Nie pytaj o uwierzytelnianie, jeśli istnieje zachowane hasło
- Proxy DNS podczas używania SOCKS v5
- DNS poprzez HTTPS

Dostawca: Cloudflare (domyślny)

